



ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

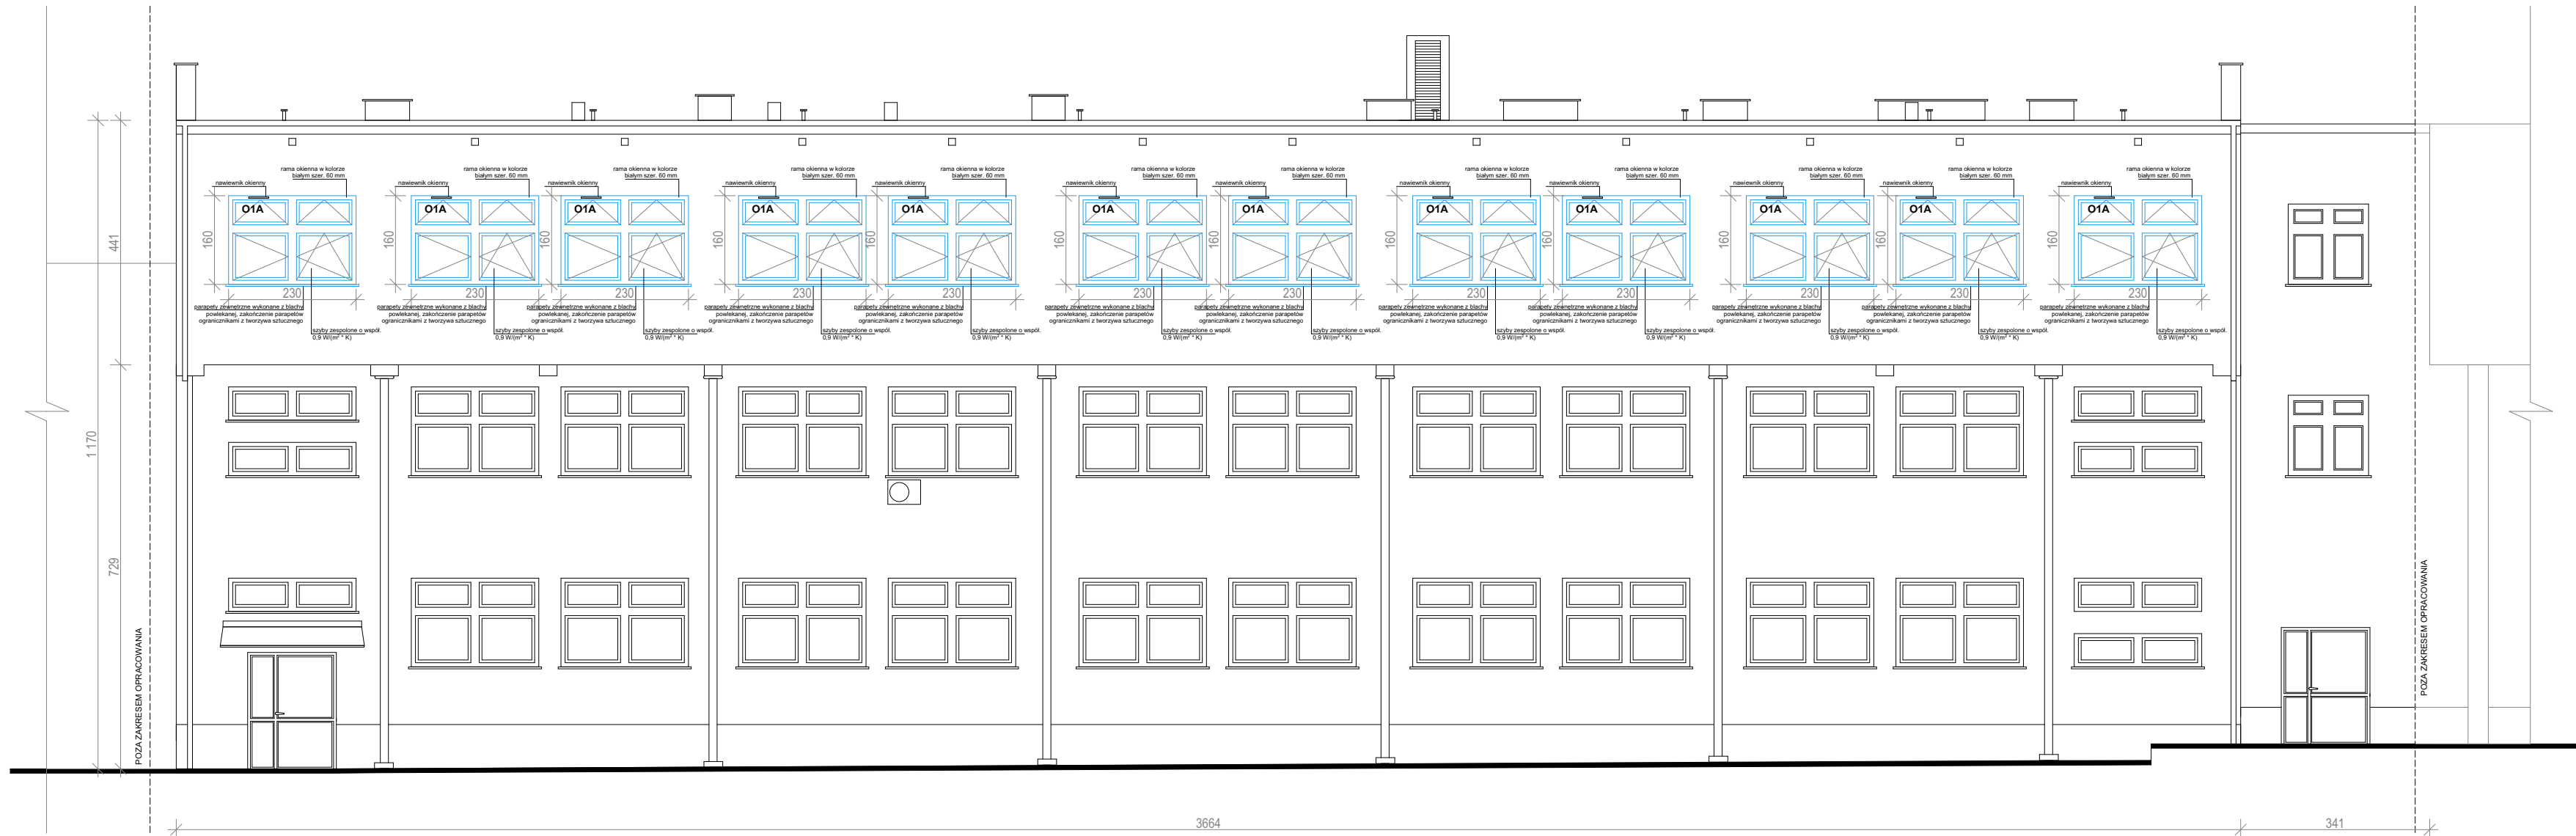


ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

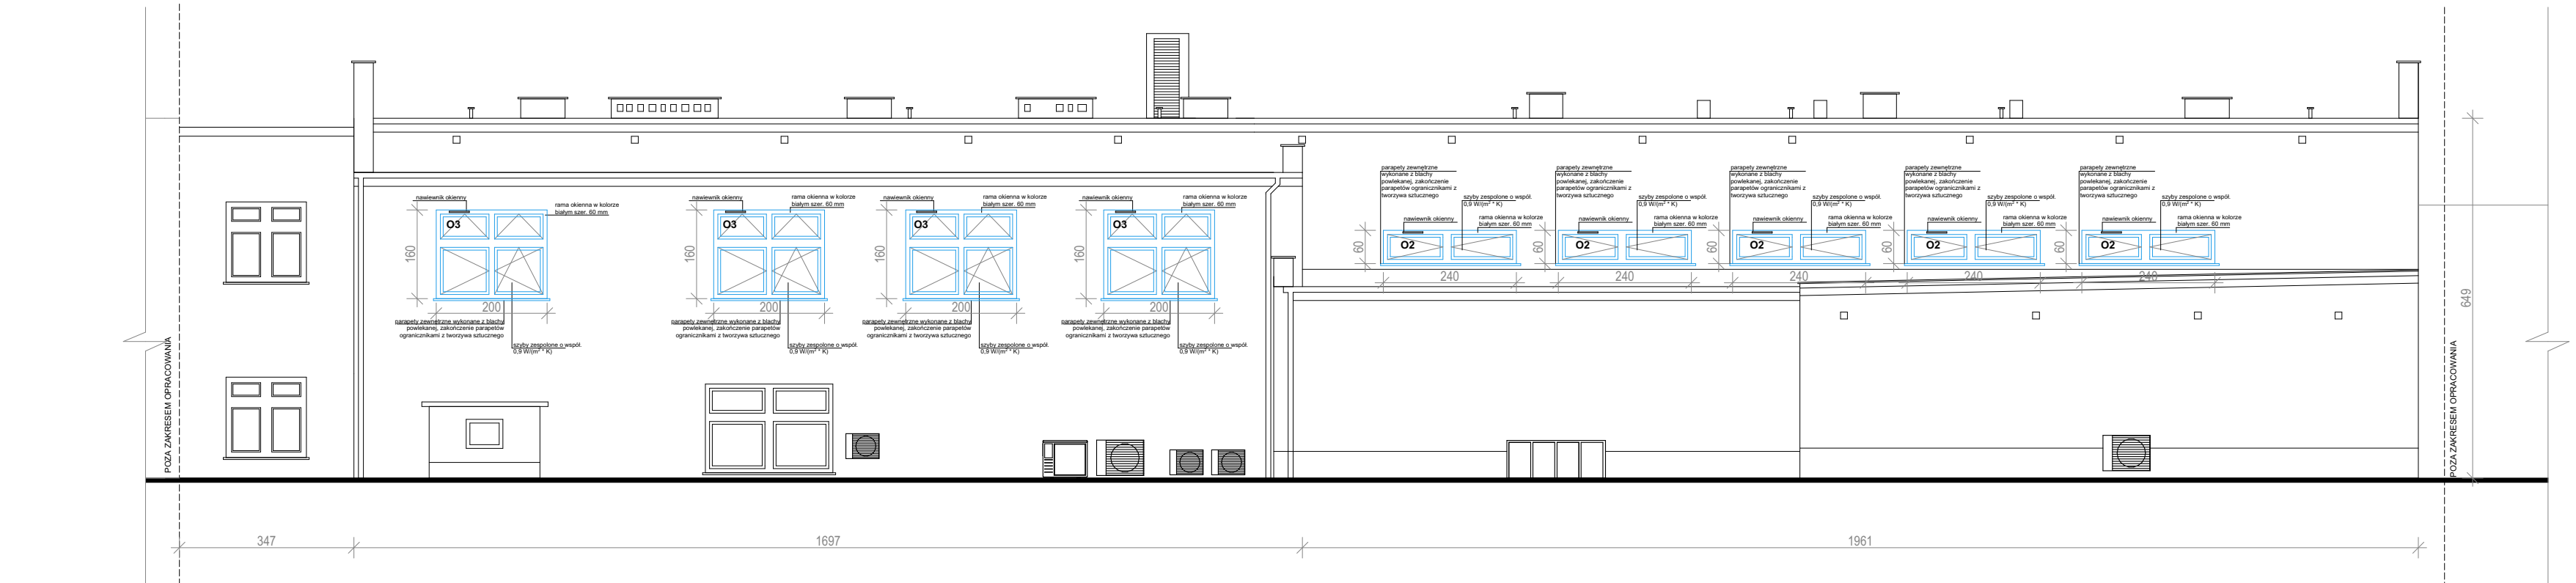

- Uwagi:**
- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
 - sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
 - drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, szklone szkłem bezpiecznym P2,
 - podane wymiary uśrednione,
 - okna z tworzywa PCV, wymiary i podziały wg stanu istniejącego,
 - okna uchylno-rozwieralne,
 - rama okienna w kolorze białym, minimalna szerokość ramy 60mm,
 - profile wyposażone w system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram okiennych,
 - uszczelki okienne wykonane z specjalnego materiału,
 - okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie,
 - okna należy wyposażyć w skuteczny system nawietrzaków,
 - szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła maks. 0,9 W/(m²·K),
 - parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej, zakończenie parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

ELEWACJA ZACHODNIO-PÓŁUDNIOWA

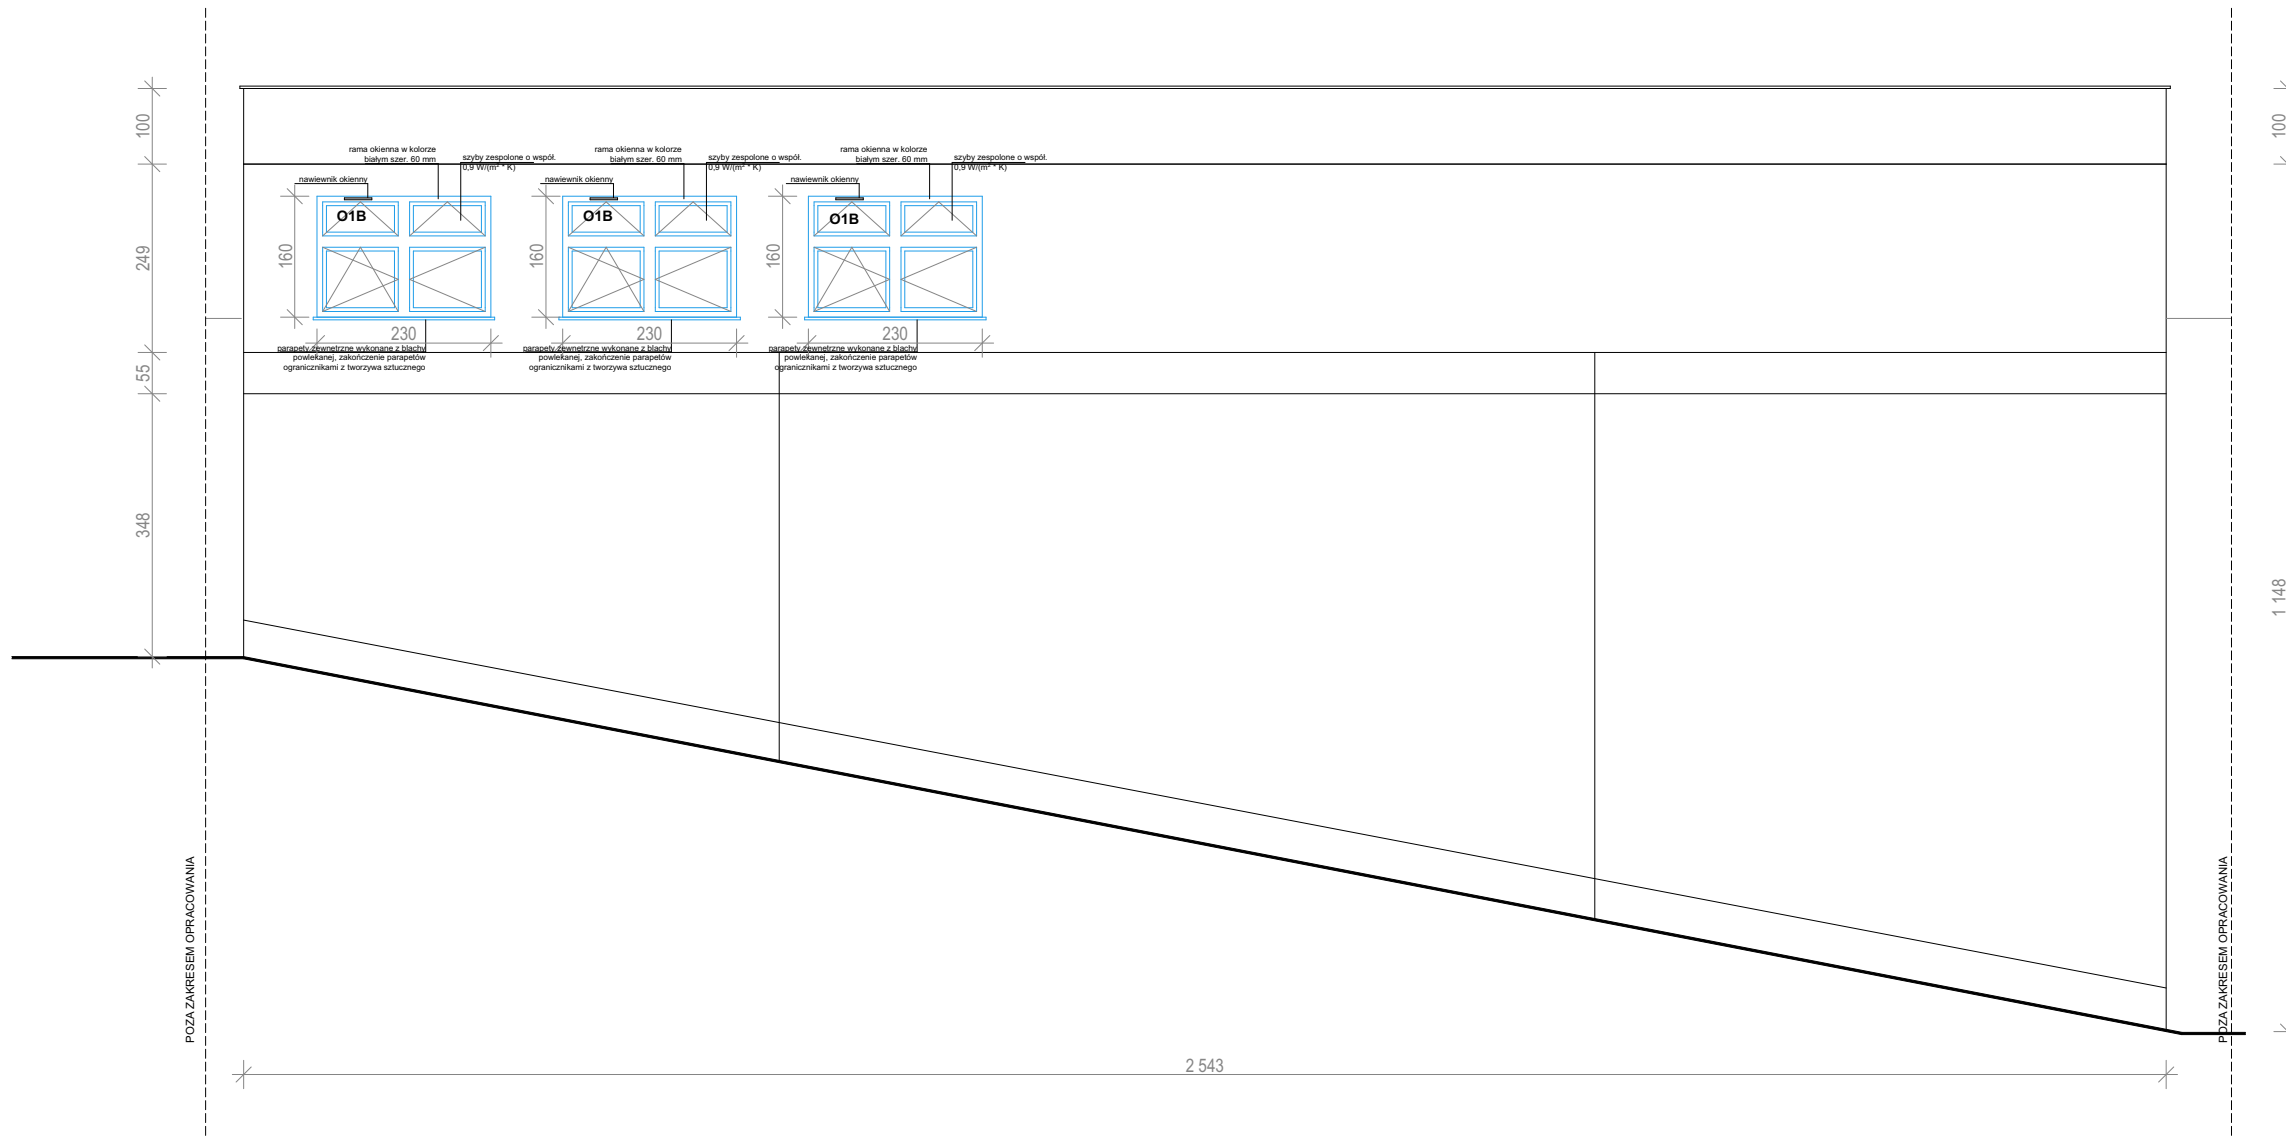

OZNACZENIA NA ELEWACJACH
BUDYNEK "L"
skala 1:100

Zamierzenie budowlane Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L" zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów.		
Adres inwestycji działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów. w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18		
Projektant mgr inż. arch. Sławomir Koń	Nr uprawnień A-131/90	Podpis
Opracowali mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk mgr inż. arch. Agata Tur mgr inż. arch. Robert Janasz mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Karolina Broda mgr inż. arch. Katarzyna Kuja	mgr inż. arch. Jakub Gontarz inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. arch. Monika Postróżna mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Natalia Pierozak inż. Karper Wawro	
Tytuł rysunku OZNACZENIA NA ELEWACJACH BUDYNEK "L"		Studium PT
Skala 1:100		Rys. nr: A.11